




## Einpressgewindebuchse [ACS-HEXB] -

### Advanced Clinch Standoff, Sechskant (geschlossen)

- Stahl (blank oder verzinkt) BS EN 10087
- Stahl 1.4305/1.4406 BS EN 10088
- Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- M6 auf Anfrage lieferbar

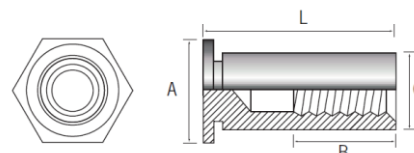

Gewinde, Steigung	C +0,0 -0,13	A	Verfügbare Längen (in mm)	Min. Blechdicke	Loch Ø +0,08 -0,00	Mindestabstand	Verdrehfest. (Nm)	Auszugfest. (N)
M3 0,5	4,18	4,8	6 8	1,0	4,2	6	2,26	1012
M3 0,5	5,39	6,4	10 12 14	1,0	5,4	6,8	4,10	1879
M4 0,7	7,10	7,9	16 18	1,3	7,2	8	8,59	2506
M5 0,8	7,10	7,9	20 22 25	1,3	7,2	8	8,48	2517
Gewinde	C +0,0 -0,005	Alt.	Verfügbare Längen (in 1/32")	Min. Blechdicke	Loch Ø +0,03 -0,00	Mindestabstand	Verdrehfest. (Lbf.in)	Auszugfest. (Lbf)
4 *	.165	.18	3/16 1/4 (außer 10)	.040	.166	.23	21	232
6 *	.212	.25	5/16 3/8	.040	.213	.27	39	437
8 *	.280	.31	1/2 5/8 3/4	.050	.281	.31	77	571
10 *	.280	.31	1 1 1/4 (nur 10)	.050	.281	.31	81	570

\* Nationale Einheitsgröße, alle Werte aus Abschnitt 2 in der Maßeinheit Zoll (ausgenommen Festigkeiten)

Länge in mm	6	8	10	12	14	18	20	22	24	25
B Dim. (min)	n/a	4	5	6,5	9,5					
Länge in Zoll	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	
B Dim. (min)	-	0,156"	0,250"	0,375"						